



# ВОДЯНЫЕ ТОНКО-ДИСПЕРСИОННЫЕ СИСТЕМЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

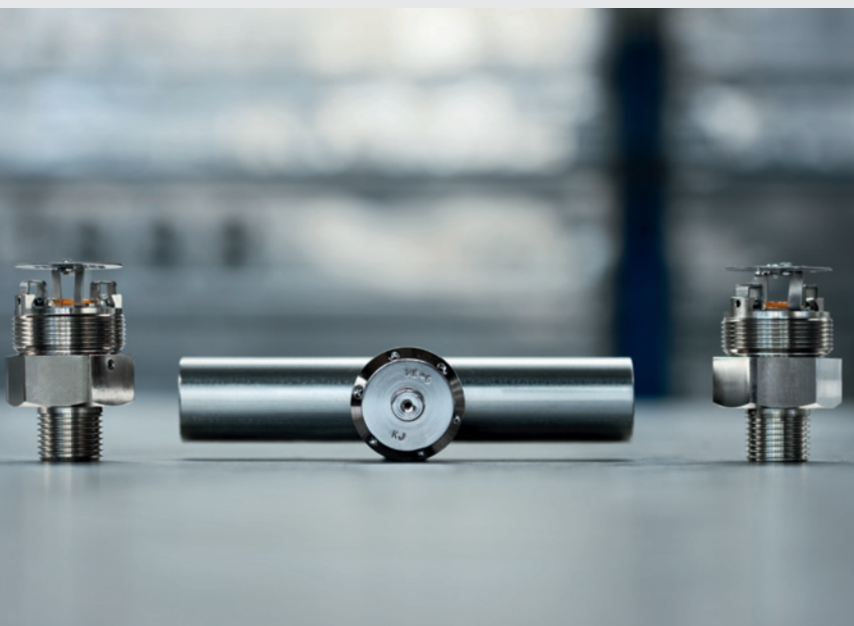

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОГНЕТУШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ И СТАНДАРТНОЙ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ

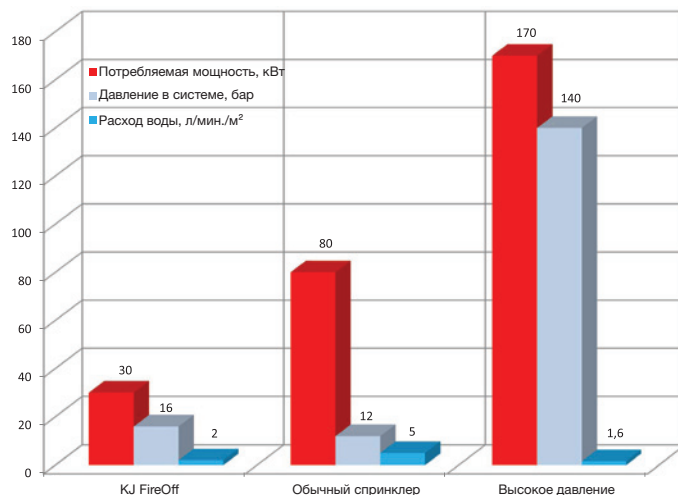


## Преимуществами нашей системы являются:

- Низкое давление – 16 бар
- Низкая интенсивность орошения 2,0 л/мин/м<sup>2</sup>  
(Работа оросителя низкого давления сравнима с работой оросителя высокого давления: плотность, расстояние между оросителями, тип водяных капель и водяного тумана во время разгрузки)
- Низкая масса
- Низкое потребление энергии в нормальном режиме и в режиме тушения – от 26 кВт до 60 кВт
- Сниженный риск засорения
- Высочайший уровень безопасности
- Может быть использована как пресная, так и морская вода



СКАЗАНО, СДЕЛАНО.

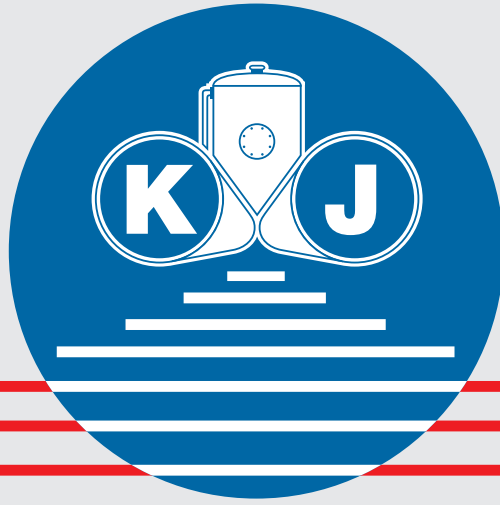

**FireOff Systems**